



ПРАВИЛЬНА ПІДГОТОВКА ОСНОВИ ДЛЯ НАКЛЕЮВАННЯ

Правильна підготовка основи є важливою для успішного укладання підлогового покриття.

Вона повинна бути рівною, добре відшліфованою (гладкою), твердою, сухою і добре очищеною від пилу, жиру та інших домішок.

Бетонна основа має бути витримана не менше 4-6 тижнів, а вологість не більше 2 % (карбідний метод). Вологість дерев'яної підлоги і паркету не повинна перевищувати 9 %. Перевірка основи дуже важлива при укладанні дерев'яних панелей. Залишки клеїв, покриттів, фарб, старих підлогових покриттів, вирівнювальних сумішей і залишки погано зв'язаних частин основи, які можуть вплинути на адгезію, повинні бути повністю видалені шляхом шліфування або струменевої обробки за допомогою відповідного пристрою. Видаліть пил і дрібний бруд за допомогою пилососа. Покрийте абсорбуючі та пористі основи відповідною ґрунтовкою залежно від основи та типу клею, що використовується. Наносьте на реактивні ґрунти (посипані сухим кварцовим піском) протягом 24-48 годин для досягнення оптимальної адгезії до поверхні. Якщо поверхню необхідно вирівняти (нерівні або шорсткі поверхні), використовуйте відповідну вирівнювальну суміш. Оптимальна температура приміщення і матеріалу, що склеюється, 18-25 °C, відносна вологість повітря 65 %. Мінімальна температура основи +15 °C. Оптимальні умови експлуатації для кожного клею наведені в технічній інформації.



Chromos


Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173 D
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 1 2410 666
www.chromos.eu

Member of KANSAI HELIOS.

Chromoden®



CHROMODEN АДГЕЗИВИ ТА ҐРУНТИ

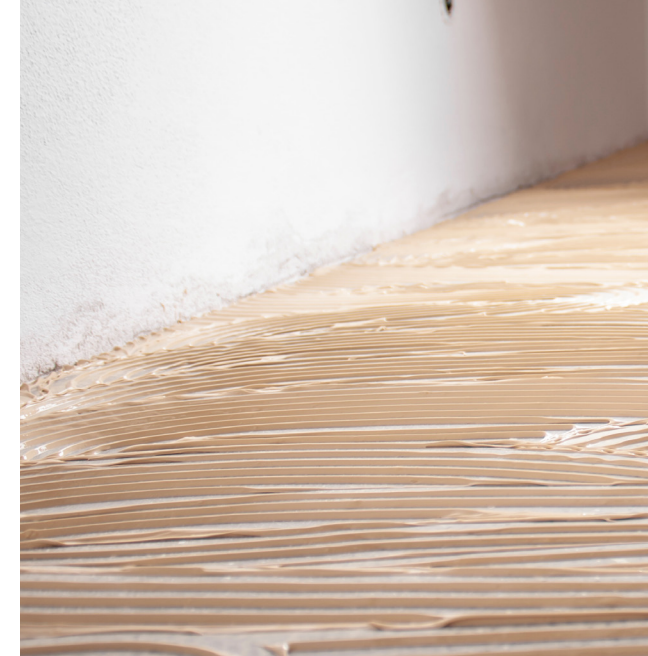

Успішне та якісне укладання паркету, а також довговічність цього укладання залежать від багатьох факторів. Причини більшості пошкоджень паркету виявляються в неправильній підготовці основи. Щоб отримати ідеально рівну поверхню підлоги, надзвичайно важливо правильно поєднати основу, ґрунтовку та клей, що відповідає обраному паркету.

Залежно від типу та стану основи Chromos пропонує оптимальну систему ґрунтовок та адгезивів для приклеювання всіх типів паркету.

НАВІЩО ВИКОРИСТОВУВАТИ ҐРУНТИ ПЕРЕД НАКЛЕЮВАННЯМ ПАРКЕТУ?

- Глибоке проникнення в основу.
- Запобігає запиленню основи.
- З'єднує частинки основи.
- Зменшує та вирівнює поглинаючу здатність основи.

КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

- більш міцне клеєве з'єднання,
- менша витрата адгезиву,
- нижча вартість клеєвого з'єднання.

ВИБІР ПРАВИЛЬНОГО КЛЕЮ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД:

- типу і стану основи,
- типу паркету,
- ширини та довжини паркету,
- наявного часу на укладання паркету.



Chromos

         											
CHROMODEN PR 15CHROMODEN PR 20CHROMODEN PR 24CHROMODEN PR 25CHROMODEN PR 35CHROMODEN D 110CHROMODEN D 111CHROMODEN S 130CHROMODEN PU 259CHROMODEN PU 260CHROMODEN E-PU 280											
	Однокомпонентний ґрунт на основі синтетичної смоли для підготовки поверхонь на основі цементу перед нанесенням клеїв на водній основі – CHROMODEN D 110 та D 111.	Однокомпонентний ґрунт на основі синтетичної смоли для підготовки цементних і ангідридних стяжок перед нанесенням клею Chromoden S 130, а також зв'язуючих ґрунтів проти пилу перед нанесенням клеїв Chromoden 2K.	Однокомпонентний ґрунт на основі синтетичної смоли для ущільнення частинок поверхні перед нанесенням адгезивів Chromoden 2K.	Однокомпонентний ґрунт на основі ізоціанату для підготовки абсорбуючих та неабсорбуючих основ перед нанесенням адгезивів Chromoden 2K. Використовується для ущільнення частинок поверхні; цементних основ та для контролю вологості – для цементних основ з вологістю до 3 % вологості бетону.	Двокомпонентний ґрунт на основі епоксидних смол для: контролю вологості – для цементних основ з вологістю до 4 % вологості бетону; зміцнення основи – для бетонних, цементних та ангідридних стяжок та відновлених основ; покращенню адгезії – для асфальтових мастик та старих залишків клею.	Однокомпонентний клей на водній основі для приклеювання звичайних паркетних ламелей до бетону, дерев'яних та подібних абсорбуючих основ.	Однокомпонентний клей на водній основі для приклеювання стрічкового та стрічкових паркетних ламелей до бетонних, дерев'яних та подібних абсорбуючих основ.	Однокомпонентний клей на основі розчинників для приклеювання стрічкового та ламельного паркету, мозаїчної дерев'яної підлоги, кромкової дошки, багатшарової/обробленої дерев'яної підлоги та екзотичної деревини на абсорбуючі основи.	Двокомпонентний поліуретановий клей для ламельного та паркету з масиву товщиною до 10 мм, кромкованого ламінованого паркету, збірного та щитового паркету на абсорбуючі та неабсорбуючі основи.	Двокомпонентний поліуретановий клей для ламельного та паркету з масиву товщиною до 10 мм, кромкованого ламінованого паркету, збірного та щитового паркету на абсорбуючі та неабсорбуючі основи.	Двокомпонентний епоксид-поліуретановий клей для ламельного та паркету з масиву товщиною до 10 мм, кромкованого ламінованого паркету, збірного та щитового паркету на абсорбуючі та неабсорбуючі основи.
	- Запобігає запиленню основи. - З'єднує частинки основи. - Зменшує та вирівнює абсорбуючу здатність основи.	- Запобігає запиленню основи. - З'єднує частинки основи. - Зменшує та вирівнює абсорбуючу здатність основи.	- Глибоке проникнення в основу. - Запобігає запиленню основи. - Зменшує та вирівнює абсорбуючу здатність основи.	- Глибоке проникнення в основу. - З'єднує частинки основи. - Зменшує та вирівнює абсорбуючу здатність основи.	- Зменшує та вирівнює абсорбуючу здатність основи. - Скорочує час монтажу паркету. - Підходить для старих поверхонь за правильної підготовки.	- Продукт розроблений для використання відповідно до технічної документації та чинних вимог щодо безпечного застосування. - Підходить для наклеювання паркету стійкого до вологи. - Для ламелей довжиною до 30 см і шириною до 5 см.	- Продукт розроблений для використання відповідно до технічної документації та чинних вимог щодо безпечного застосування. - Підходить для наклеювання паркету стійкого до вологи. - Для ламелей довжиною до 30 см і шириною до 5 см.	- Підходить для всіх типів чутливого до вологи паркету. - Для абсорбуючих та мало абсорбуючих основ. - Для ламелей довжиною до 50 см і шириною до 7 см.	- Довша життєздатність суміші порівняно зі стандартними 2K PU адгезивами. - Стійкість до високих температур, підходить для підлогового опалення. - Для ламелей довжиною до 250 см та шириною до 14 см.	- Швидке затвердіння, можна ходити через 4 години. - Стійкість до високих температур, підходить для підлогового опалення. - Для ламелей довжиною до 250 см та шириною до 14 см.	- Легко видаляється з готової дерев'яної підлоги. - Повільніше затвердіння, дозволяє коригувати розміри нестабільної деревини, такої як бук і ясен. - Для ламелей довжиною до 100 см та шириною до 7 см.
ЧАС ВИСИХАННЯ	Початкове – припл. 2–4 години	Початкове – припл. 2–3 години, за нормальних умов (цементні стяжки) – перед нанесенням клеїв на основі розчинника Припл. 12–24 годин, за нормальних умов (цементні стяжки) – перед нанесенням адгезивів Chromoden 2K Припл. 24 години, за нормальних умов (ангідридні стяжки)	Початкове – припл. 4–8 годин	Початкове – припл. 4–8 годин	Початкове – припл. 10–12 годин						
	Повне 24 години	24 години	24 години	Повне – 3 дні	Повне – 7 дні						
ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ СУМІШІ					30 хв.				приблизно 60–75 хв.	приблизно 45–60 хв.	приблизно 120 хв.
ЧАС ВІДКРИТОЇ ВИТРИМКИ						25–30 хв.	25–30 хв.	приблизно 10–15 хв.	30 хв.	30 хв.	30 хв.
ПОЛІРУВАННЯ						Через 7 днів	Через 7 днів	Через 7 днів	Через 3 днів	Через 24 години	Через 3 днів
ВИТРАТА	0,18–0,20 л/м²; розбавлений 2:1 (Chromoden PR 15: вода)	0,18–0,22 л/м²	0,10–0,15 л/м²	0,10–0,15 л/м² – зв'язування частинок 0,18–0,23 л/м² – зв'язування основи 0,18–0,23 л/м²/шар – контроль вологості	0,4–0,6 кг/м² (два шари)	0,8–1,2 кг/м², в залежності від типу основи та інструменту нанесення	0,8–1,2 кг/м², в залежності від типу основи та інструменту нанесення	0,8–1,2 кг/м², в залежності від типу основи та інструменту нанесення	0,8–1,3 кг/м², в залежності від типу основи та інструменту нанесення	0,8–1,3 кг/м², в залежності від типу основи та інструменту нанесення	0,8–1,3 кг/м², в залежності від типу основи та інструменту нанесення
ПАКУВАННЯ	5 л	4 л	4 л	4 л	Компонент А + В (6,5 кг + 3,5 кг)	5 кг, 25 кг	5 кг, 25 кг	14 кг	Компонент А (9 кг, 13 кг) + В (0,9 кг, 1,3 кг)	Компонент А (10 кг,) + В (1,5 кг)	Компонент А (9 кг,) + В (0,75 кг)