

## РЕКОМЕНДОВАНІ СИСТЕМИ CHROMODEN AQUA

**ПОВЕРХНІ З ВИСОКИМ НАВАНТАЖЕННЯМ**  
(громадські місця, такі як офіси, спортивні зали, дитячі садки, школи)

### ЗАПОВНЮВАЧ

**CHROMODEN AQUA РОЗЧИН ДЛЯ  
ЗАПОВНЕННЯ F22**

### ҐРУНТ

**CHROMODEN  
AQUA ҐРУНТ  
PU-P 70**

1 X

**CHROMODEN  
AQUA ҐРУНТ  
2K PU-P**

1 X

**CHROMODEN  
AQUA 2K PU  
ПАРКЕТНИЙ  
ЛАК**

ГЛЯНЕЦЬ 590  
НАПІВМАТ 560  
МАТ 540  
ЕКСТРА МАТ 510  
1 X

**CHROMODEN  
AQUA ГЕЛЬ G 29**  
1 X

### ФІНІШНЕ ПОКРИТТЯ - ЛАКУВАННЯ


**CHROMODEN AQUA 2K PU ПАРКЕТНИЙ ЛАК**  
ГЛЯНЕЦЬ 590  
НАПІВМАТ 560  
МАТ 540  
ЕКСТРА МАТ 510  
2-3 X

### ЗАПОВНЮВАЧ

**CHROMODEN AQUA РОЗЧИН ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ F22**

### ФІНІШНИЙ ЛАК

**CHROMODEN AQUA 2K PU  
БЕЗБАРВНИЙ 505**  
3 X

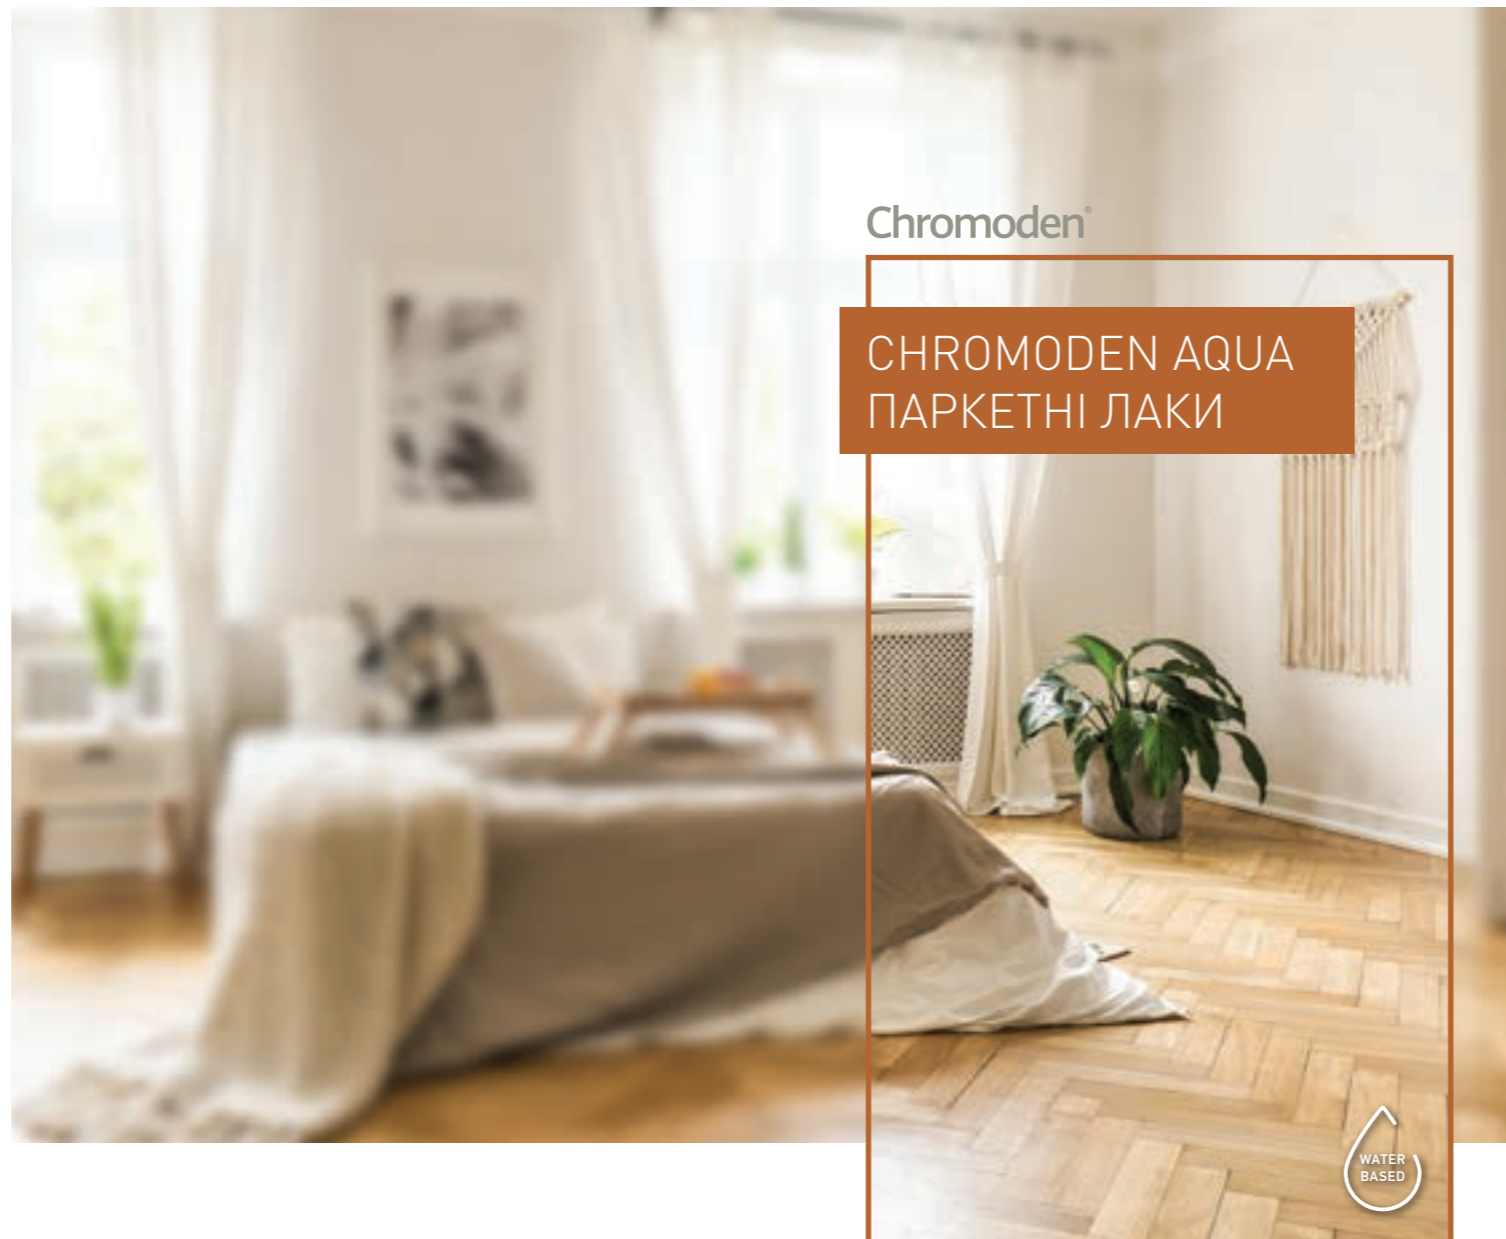

Chromoden®

## CHROMODEN AQUA ПАРКЕТНІ ЛАКИ

### CHROMODEN AQUA 2K PU ПАРКЕТНИЙ ЛАК ДЛЯ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ

Двокомпонентний поліуретановий протиковзкий безбарвний матовий/гладкий лак зі спеціальними компонентами. Для високоякісного покриття паркету у спортивних залах та інших дерев'яних поверхнях для досягнення найвищих захисних властивостей.

- Протиковзкий ефект.
- Довговічність та стійкість до стирання.
- Міцна та тверда поверхня.
- Легко прибирати, стійкий до потрапляння неагресивних хімічних речовин.

**ЧАС ВИСИХАННЯ:**

4-8 годин

**ПОКРИВНІСТЬ:**

(1 шар): 10-12 м<sup>2</sup>/л

**БЛИСК:**

45-50 %

**ПАКУВАННЯ:**

5 л + 0,5 л



### CHROMODEN AQUA СПОВІЛЬНЮВАЧ

Добавка для покращення вирівнювання паркетних лаків Chromoden Aqua, запобігає нашаруванню в умовах високої температури, низької відносної вологості повітря та на великих поверхнях. Додається в кількості до 5 % макс. Після додавання необхідно добре перемішати суміш лаку і сповільнювача і дати їй постояти кілька хвилин перед лакуванням.

Ми не рекомендуємо використовувати його з заповнювачем Chromoden Aqua або гелем Chromoden Aqua.



Chromos boje i lakovi d.d.  
Radnička cesta 173 D  
10000 Zagreb, Hrvatska  
Tel.: +385 1 2410 666  
www.chromos.eu

Member of KANSAI HELIOS.

## ЗАХИСТ ТА ОЗДОБЛЕННЯ ПАРКЕТУ





CHROMODEN AQUA  
РОЗЧИН ДЛЯ  
ЗАПОВНЕННЯ F 22

CHROMODEN AQUA  
ГЕЛЬ ДЛЯ ПАРКЕТУ  
G 29

CHROMODEN AQUA  
1K ҐРУНТ PU-P 70  
CHROMODEN AQUA  
1K ҐРУНТ AC-P 40

CHROMODEN AQUA  
2K ҐРУНТ PU-P

CHROMODEN AQUA  
1K ПАРКЕТНИЙ АС  
190 ГЛЯНЕЦЬ, АС  
160 НАПІВМАТ, АС  
140 МАТ

CHROMODEN AQUA 1K  
ПАРКЕТНИЙ ЛАК PU 390  
ГЛЯНЕЦЬ, PU 360 НАПІВМАТ,  
PU 340 МАТ

CHROMODEN AQUA  
ПАРКЕТНИЙ ЛАК PU  
590 ГЛЯНЕЦЬ, PU 560  
НАПІВМАТ, PU 540 МАТ,  
PU 510 ЕКСТРА МАТ

CHROMODEN AQUA 2K  
ПАРКЕТНИЙ ЛАК PU 505  
БЕЗБАРВНИЙ

CHROMODEN AQUA 2K  
ПАРКЕТНИЙ ЛАК PU 505  
БЕЗБАРВНИЙ

Швидковисихаюча однокомпонентна безбарвна рідина на водній основі, готова до змішування з деревним пилом. Застосовується для заповнення тріщин і дрібних щілин в паркетних і дерев'яних підлогах.

Однокомпонентний гель на водній основі для заповнення стиків, порожнин та дефектів на дерев'яній поверхні. Використовується для збереження основного кольору деревини та міжшарової обробки фінішних покриттів.

Однокомпонентні водорозчинні поліуретанові та акрил-поліуретанові безбарвні ґрунти зі спеціальними добавками, для дерев'яних підлог та інших дерев'яних поверхонь в 1K або 2K системах Chromoden на водних основах.

Двокомпонентний поліуретановий ґрунт на водній основі використовується як ґрунт в системі з лаками Chromoden aqua.

Однокомпонентний безбарвний акрил-поліуретановий лак на водній основі. Для захисту та оздоблення паркету та дерев'яних підлогових покриттів, коли потрібно отримати глянцевого, напівматового або матового лаку для приміщень з невеликим та середнім навантаженням.

Однокомпонентний безбарвний поліуретановий лак на водній основі. Для захисту та оздоблення паркету та дерев'яних підлогових покриттів, коли потрібно отримати глянцевого, напівматового або матового лаку в приміщеннях з середнім та значним навантаженням.

Двокомпонентний безбарвний поліуретановий лак на водній основі для захисту та оздоблення паркету та дерев'яних підлогових покриттів в приміщеннях з середнім та значним навантаженням (офіси, зали, коридори, аптеки, дитячі садки...).

Двокомпонентний безбарвний поліуретановий лак на водній основі для захисту та оздоблення паркету та дерев'яних підлогових покриттів з глибоко матовим ефектом в приміщеннях з середнім та значним навантаженням (офіси, зали, коридори, аптеки, дитячі садки...). Зберігає природний вигляд і ефект необробленої деревини.

Двокомпонентний безбарвний поліуретановий лак на водній основі для Two-component waterborne polyurethane colorless lacquer for швидкого оновлення старого паркету покритого паркетними лаками Chromoden (Chromoden Aqua та Chromoden на основі розчинників) в приміщеннях з середнім та значним навантаженням (офіси, зали, коридори, аптеки, дитячі садки...).

- Легко наносити.
- Змішується з відшліфованим деревним пилом.
- Еластичний.

- Швидке висихання.
- Гарні заповнюючі властивості.
- Не потребує додаткового шліфування (при використанні як проміжний шар).

- Відмінний ущільнювач для пористості деревини.
- Міцне стійке покриття з відмінною здатністю до шліфування.
- Усуває утворення волокон.

- Вирівнює колір паркету.
- Мінімум деревних волокон, що піднімаються.
- Відмінне заповнення поверхні.
- Пропорції змішування – 100:10 з затверджувачем Chromoden Aqua для водорозчинних 2K лаків.

- Довговічність і стійкість до стирання.
- Легко очищувати.
- Стійкість до потрапляння неагресивних хімічних речовин.

- Довговічність і стійкість до стирання.
- Висока міцність.
- Легко очищувати.
- Стійкість до потрапляння неагресивних хімічних речовин.

- Довговічність і стійкість до стирання.
- Висока міцність
- Легко очищувати, стійкий до потрапляння неагресивних хімічних речовин.
- Пропорції змішування – 100:10 з затверджувачем Chromoden Aqua для водорозчинних 2K лаків.

- Довговічність і стійкість до стирання.
- Висока міцність.
- Легко очищувати, стійкий до потрапляння неагресивних хімічних речовин.
- Система без ґрунту.
- Пропорції змішування – 100:10 з затверджувачем Chromoden Aqua для водорозчинних 2K лаків.

- Без видалення старих шарів лаку.
- Довговічність і стійкість до стирання.
- Висока міцність.
- Легко очищувати, стійкий до потрапляння неагресивних хімічних речовин.
- Пропорції змішування – 100:10 з затверджувачем Chromoden Aqua для водорозчинних 2K лаків.

ВИСИХАННЯ	60 хв.	Сухий на дотик 15–20 хв. Міжшарове висихання 30–45 хв.	2–3 години	2–3 години	4–8 години	4–8 години	4–8 години	4–8 години
ПОКРИВНІСТЬ (1 шар)	8–15 м <sup>2</sup> /л	15–20 м <sup>2</sup> /л	Шпателем 16–25 м <sup>2</sup> /л Пензлем і валиком 10–12 м <sup>2</sup> /л	Металевий шпатель 16–25 м <sup>2</sup> /л Спеціальний валик 10–12 м <sup>2</sup> /л	10–12 м <sup>2</sup> /л	10–12 м <sup>2</sup> /л	10–12 м <sup>2</sup> /л	10–12 м <sup>2</sup> /л
БЛИСК					Min. 80 % (глянець), 35–40 % (напівмат), 10–20 % (мат)	Min. 80 % (глянець), 50–60 % (напівмат), 30–35 % (мат)	Min. 80 % (глянець), 50–60 % (напівмат), 30–35 % (мат), 8–10 % (екстра мат)	Глибоко матовий 2–5 % Min. 80 % (глянець), 35–40 % (напівмат), 10–20 % (мат)
ПАКУВАННЯ	5 л	1 л	PU-P 70 – 1 л, 5 л AC-P 40 – 5 л	5 л + 0,5 л	5 л	1 л, 5 л	1 л + 0,1 л, 5 л + 0,5 л	5 л + 0,5 л