



REKOMENDOWANE SYSTEMY CHROMODEN

NISKIE LUB ŚREDNIE NATEŻENIE RUCHU

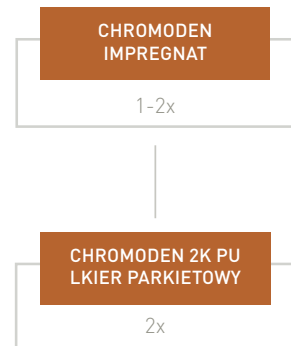


DUŻE NATEŻENIE RUCHU

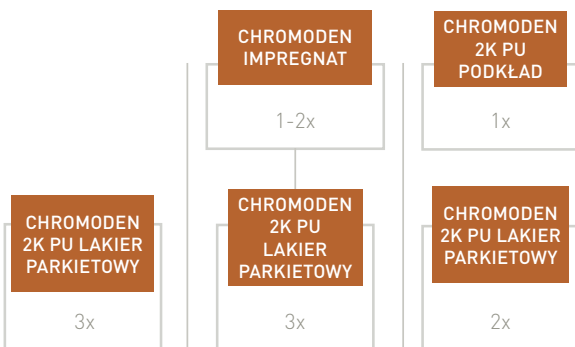

Chromoden®

CHROMODEN
LAKIERY
PARKIETOWE

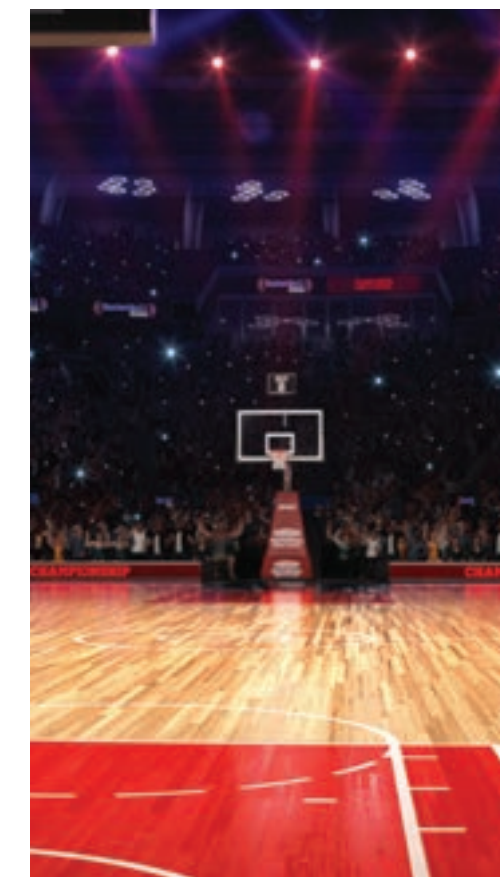

CHROMODEN 2K PU LAKIER PARKIETOWY DO HAL SPORTOWYCH MATOWY

Stosowany do wysokiej jakości lakierowania parkietów w halach sportowych i innych powierzchni drewnianych w celu uzyskania efektu antypoślizgowego zgodnie z normami DIN 18032 lub HRN EN 14904 i EN 13036-4.

- Doskonała trwałość i odporność na ścieranie.
- Mocna, twarda i grubowarstwowa powłoka.
- Łatwy w czyszczeniu i odporny na zachłapanie łagodnymi chemikaliami.
- Proporcje mieszania: 1:1 (matowy lakier do parkietów Chromoden 2K PU do hal sportowych: utwardzacz Chromoden 2K PU).

CZAS SCHNIĘCIA	16-24 godziny
WYDAJNOŚĆ	{1 warstwa}: 0,08-0,10 l/m ² (10-12 m ² /l)
POŁYSK	30-40 % mat
OPAKOWANIE	Składnik A + B (10 l + 10 l)



Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173 D
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 1 2410 666
www.chromos.eu

Member of KANSAI HELIOS.

SYSTEMY DO OCHRONY
I DEKORACJI PARKIETU



**CHROMODEN WYPEŁNIACZ****CHROMODEN IMPREGNAT****CHROMODEN ŻEL DO PARKIETÓW****CHROMODEN 2K PU PODKŁAD PARKIETOWY****CHROMODEN 1K BEZBARWNY****CHROMODEN 2K PU LAKIER PARKIETOWY****CHROMODEN 2K OLEJ PARKIETOWY****CHROMODEN OPÓŹNIACZ**

Jednoskładnikowy bezbarwny roztwór wypełniający gotowy do wymieszania z pyłem drzewnym do wypełniania i wygładzania parkietu na bazie wysokiej jakości żywic modyfikujących.

- Należy go wymieszać z drobnym pyłem drzewnym ze szlifowania (gatunek 150).
- W przypadku wypełniania spoin o szerokości do 2 mm oraz wypełniania szerszych spoin procedurę należy powtórzyć kilkakrotnie.
- Należy przeszlifować i nie używać jako podkładu.

Jednoskładnikowy bezbarwny podkład/promotor przyczepności w systemie obróbki powierzchni podłóg drewnianych (parkiet) poliuretanowymi lakierami parkietowymi zachowującymi naturalny kolor drewna.

- Szybkie schnięcie.
- Suchoj powłoki nie wolno szlifować.
- Do egzotycznych gatunków drewna.

Jednoskładnikowy żel bezbarwny do pokrywania małych spoin, dziur, pęknięć, dający doskonałe właściwości wypełniające i dobry efekt wizualny.

- Wielofunkcyjny (uszczelnianie spoin, podkład, międzywarstwa).
- Szybko schnie.
- Żelowa konsystencja tego materiału zapewnia powierzchnie o zamkniętych komórkach.

Dwuskładnikowy podkład poliuretanowy w systemie zabezpieczania w lakierach do parkietów Chromoden i Chromoden Aqua 2K.

- Doskonała zdolność wypełniania.
- Twarda, odporna powłoka o doskonałej podatności na szlifowanie.
- Proporcja mieszania: 1:1 (Podkład do parkietu Chromoden 2K PU: utwardzacz Chromoden 2K PU).

Jednoskładnikowy bezbarwny lakier poliuretanowy pigmentowany wysokiej jakości odpornymi na światło pigmentami do przezroczystego barwienia parkietu i innych powierzchni drewnianych przed nałożeniem lakierów nawierzchniowych Chromoden 2K PU lub Chromoden Aqua 2K PU.

- Dostępne w 12 standardowych kolorach i inne na zamówienie.
- Lakier podbarwiony można nakładać pędzlem, a zaraz potem należy go zetrzeć suchą bawełnianą szmatką w celu usunięcia nadmiaru lakieru, nie pozostawiając na powierzchni kłaczków. W ten sposób powierzchnia (parkiet) ma jednolite zabarwienie.
- Zaleca się dodanie do mieszanki lakieru do parkietu Chromoden 2K PU do 10 % bezbarwnego Chromoden.

Dwuskładnikowe, bezbarwne, poliuretanowe lakiery nawierzchniowe do wysokiej jakości lakierowania parkietów i innych powierzchni drewnianych w celu uzyskania najwyższej jakości ochrony.

- Doskonała trwałość i odporność na ścieranie.
- Doskonała odporność chemiczna.
- Proporcje mieszania: 1:1 (Chromoden 2K PU lakier do parkietów potysk : Utwardzacz Chromoden 2K PU).

Dwuskładnikowa mieszanka specjalnych olejów i wosków oraz stabilizatorów UV do transparentnego barwienia i impregnacji parkietów i innych powierzchni drewnianych, podkreśla kolor i fakturę drewna, dostępna w 14 odcieniach.

- Nadaje się do łazienek, basenów i pomieszczeń narażonych na wysoką wilgotność.
- Do wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni drewnianych.
- Jako pierwsza warstwa w systemie z lakierami do parkietów Chromoden Aqua 2K.
- Proporcje mieszania: 5:1 (Chromoden 2K olej do parkietów : utwardzacz do oleju Chromoden).

Dodatek wyrównujący do rozpuszczalnikowych lakierów parkietowych Chromoden zapobiegający tworzeniu się piany (pęcherzyków) w warunkach wysokiej temperatury, niskiej wilgotności względnej powietrza, dużych powierzchni.

- Opóźniacz Chromoden S do lakieru nawierzchniowego o wysokim potysku.
- Opóźniacz Chromoden MP do satynowych i matowych lakierów nawierzchniowych.
- Łatwość wprowadzania do mieszanki bazy i utwardzacza (mieszanie ręczne).

CZAS SCHNIĘCIA	45–60 min.	30–60 min.	1–2 godziny	2–4 godziny	24–48 godziny	16–24 godziny	24 godziny	
WYDAJNOŚĆ (1 warstwa)	0,06–0,12 l/m ² (8–15 m ² /l)	0,06–0,12 l/m ² (8–15 m ² /l)	0,04–0,06 l/m ² (16–25 m ² /l)	0,08–0,10 l/m ² (10–12 m ² /l)	ok. 0,08 l/m ² (ok. 12 m ² /l)	0,08–0,10 l/m ² (10–12 m ² /l)	30–50 ml/m ² (0,02–0,03 m ² /l)	do 10% na mieszance
POŁYSK						<ul style="list-style-type: none"> 100 % wysoki potysk 60–70 % satyna 30–40 % mat Up to 10 % głębokiego matu 	<ul style="list-style-type: none"> jednowarstwowy mat do 3 % dwie warstwy do 30 % 	
OPAKOWANIA	1 l, 4 l, 10 l	1 l, 4 l, 10 l	1 l, 5 l	Składnik A + B (1 l + 1 l, 4 l + 4 l, 10 l + 10 l)	1 l	Zestaw na 1 m ² , 10 m ² , 15 m ² , 20 m ² Składnik A + B (1 l + 1 l, 4 l + 4 l, 10 l + 10 l, 20 l + 20 l)	Składnik A + B (1 l + 0,2 l)	1 l, 4 l