



РЕКОМЕНДОВАНІ СИСТЕМИ CHROMODEN

НЕЗНАЧНЕ ТА СЕРЕДНЄ НАВАНТАЖЕННЯ

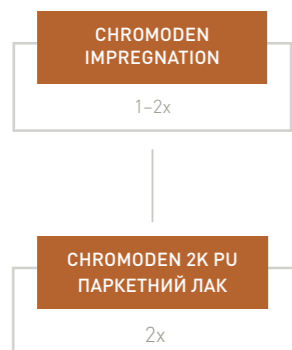


ЗОНИ ВИСОКОГО НАВАНТАЖЕННЯ

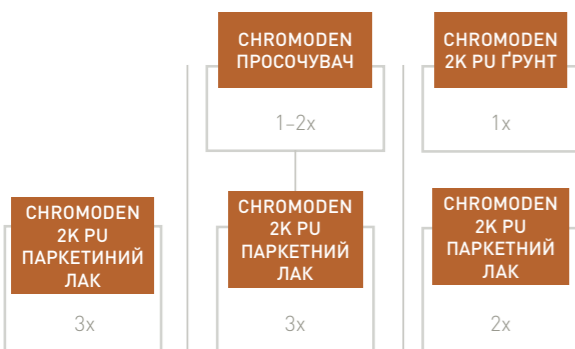

Chromoden®

CHROMODEN
ПАРКЕТНІ
ЛАКИ

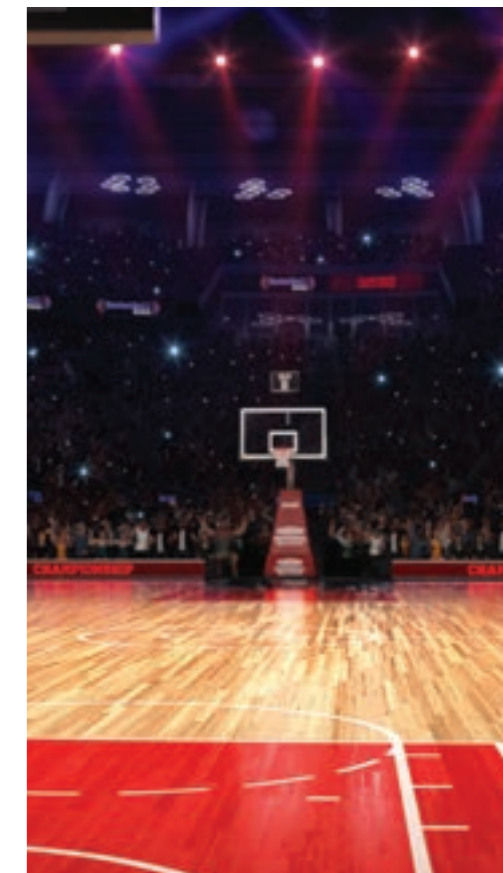

CHROMODEN 2K PU ПАРКЕТНИЙ ЛАК ДЛЯ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ МАТОВИЙ

Використовується для високоякісного лакування паркету в спортивних залах та інших дерев'яних поверхнях для досягнення антиковзкого ефекту відповідно до стандартів DIN 18032 або HRN EN 14904 I EN 13036-4.

- Довговічність та стійкість до стирання.
- Міцна та тверда поверхня.
- Легко прибирати, стійкий до потрапляння неагресивних хімічних речовин.
- Пропорції змішування: 1:1 (Chromoden 2K PU паркетний лак для спортивних залів матовий: Chromoden 2K PU затверджувач).

ВИСИХАННЯ	16–24 годин
ПОКРИВНІСТЬ	(1 шар): 0,08–0,10 л /м² (10–12 м²/л)
БЛИСК	30–40 % мат
ПАКУВАННЯ	Компонент А + В (10 л + 10 л)



Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173 D
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 1 2410 666
www.chromos.eu

Member of KANSAI HELIOS.

СИСТЕМИ ДЛЯ ЗАХИСТУ
ТА ОЗДОБЛЕННЯ ПАРКЕТУ





	CHROMODEN РОЗЧИН ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ	CHROMODEN ПРОСОЧУВАЧ	CHROMODEN ГЕЛЬ ДЛЯ ПАРКЕТУ	CHROMODEN 2K PU ҐРУНТ ПАРКЕТНИЙ	CHROMODEN 1K ПРОЗОРИЙ	CHROMODEN 2K PU ПАРКЕТНИЙ ЛАК	CHROMODEN 2K ОЛІЯ ПАРКЕТНА	CHROMODEN СПОВІЛЬНЮВАЧІ
	Однокомпонентний безбарвний розчин на основі високоякісних модифікованих смол, готовий до змішування з деревним пилом, для наповнення та надання гладкості паркету.	Однокомпонентний прозорий ґрунт/підсилувач адгезії в системі поверхневої обробки дерев'яних основ (паркету) поліуретановими паркетними лаками, що зберігають природний колір деревини.	Однокомпонентний безбарвний гель для замащування дрібних швів, отворів, тріщин, що забезпечує відмінну заповнювальну здатність і хороший візуальний ефект.	Двокомпонентний поліуретановий ґрунт в системі захисту в паркетних лаках Chromoden і Chromoden Aqua 2K.	Однокомпонентний поліуретановий прозорий кольоровий лак, пігментований високоякісними світлостійкими пігментами для прозорого фарбування паркету та інших дерев'яних поверхонь перед нанесенням фінішних покриттів Chromoden 2K PU або Chromoden Aqua 2K PU.	Двокомпонентне поліуретанове безбарвне фінішне покриття для паркету та інших дерев'яних поверхонь для досягнення високоякісного захисту.	Двокомпонентна суміш спеціальних олій, восків та УФ-стабілізаторів для прозорого колерування та просочення паркету й інших дерев'яних поверхонь, підкреслює колір і текстуру деревини, доступна в 14 відтінках.	Вирівнювача добавка на основі розчинників для паркетних лаків Chromoden, що запобігає утворенню піни (бульбашок) в умовах високої температури, низької відносної вологості повітря, великих поверхонь.
	<ul style="list-style-type: none"> Слід змішувати з деревним пилом від дрібного шліфування (клас 150). Для заповнення стиків шириною до 2 мм, для заповнення більш широких стиків потрібно проводити процедуру нанесення кілька разів. Необхідно відшліфувати, не використовувати як ґрунтовку. 	<ul style="list-style-type: none"> Швидке висихання. Сухе покриття не можна шліфувати. Для екзотичних порід деревини. 	<ul style="list-style-type: none"> Багатоцільовий (герметизація швів, базове покриття, проміжне покриття). Швидко висихає. Гелеподібна консистенція матеріалу створює поверхні із закритими комірками. 	<ul style="list-style-type: none"> Відмінні заповнювальні властивості. Тверде стійке покриття з відмінною здатністю до шліфування. Пропорції змішування: 1:1 (Chromoden 2K PU ґрунт паркетний : Chromoden 2K PU затверджувач). 	<ul style="list-style-type: none"> Доступний у 12 стандартних кольорах та на замовлення. Кольоровий лак можна наносити пензликком і відразу після цього протерти сухою бавовняною тканиною, не залишаючи ворсинок на поверхні, щоб видалити надлишки лаку. Таким чином поверхня (паркет) матиме рівномірний колір. Рекомендується додавати до 10 % Chromoden прозорого в суміш паркетного лаку Chromoden 2K PU. 	<ul style="list-style-type: none"> Довговічність і стійкість до стирання. Відмінна стійкість до хімічних речовин. Пропорції змішування: 1:1 (Chromoden 2K PU паркетний лак глянець : Chromoden 2K PU затверджувач). 	<ul style="list-style-type: none"> Підходить для ванних кімнат, басейнів і приміщень з підвищеною вологістю. Для внутрішніх і зовнішніх дерев'яних поверхонь. Як перший шар у системі з паркетними лаками Chromoden Aqua 2K. Пропорції змішування: 5:1 (Chromoden 2K олія паркетна : Chromoden затверджувач для олії). 	<ul style="list-style-type: none"> Chromoden сповільнювач S для високоглянцевого фінішного покриття. Chromoden сповільнювач MP для напівматового та матового фінішного покриття. Легкість введення в суміш основи та затверджувача (перемішування вручну).
ВИСИХАННЯ	45–60 хв.	30–60 хв.	1–2 годин	2–4 годин	24–48 годин	16–24 годин	24 годин	
ПОКРИВНІСТЬ (1 шар)	0,06–0,12 л/м ² (8–15 м ² /л)	0,06–0,12 л/м ² (8–15 м ² /л)	0,04–0,06 л/м ² (16–25 м ² /л)	0,08–0,10 л/м ² (10–12 м ² /л)	Прибл. 0,08 л/м ² (прибл. 12 м ² /л)	0,08–0,10 л/м ² (10–12 м ² /л)	30–50 мл/м ² (0,02–0,03 м ² /л)	до 10 % суміші
БЛИСК						<ul style="list-style-type: none"> 100 % високий глянець 60–70 % напівмат 30–40 % мат То 10 % екста мат 	<ul style="list-style-type: none"> Один шар, мат до 3 % Два шари до 30 % 	
ПАКУВАННЯ	1 л, 4 л, 10 л	1 л, 4 л, 10 л	1 л, 5 л	Component A + B (1 л + 1 л, 4 л + 4 л, 10 л + 10 л)	1 л	Набір на 1 м ² , 10 м ² , 15 м ² , 20 м ² Компонент А + В (1 л + 1 л, 4 л + 4 л, 10 л + 10 л, 20 л + 20 л)	Компонент А + В (1 л + 0,2 л)	1 л, 4 л