


DIREKTNO NA METAL (DTM)

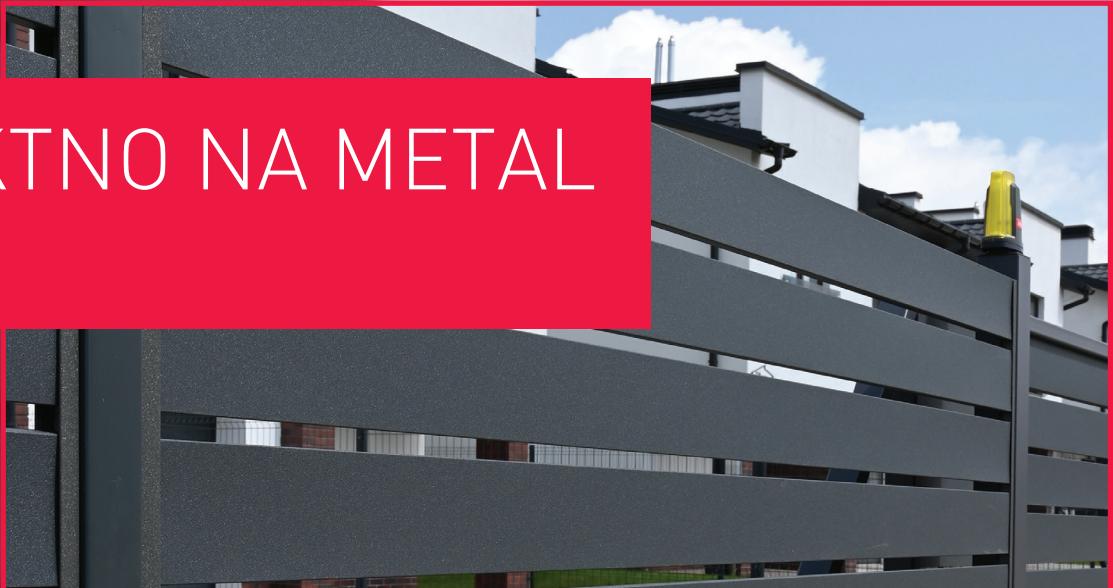

LUXAL RUSTIK DTM novi je proizvod iz tradicionalne i dobro poznate Luxal obitelji.

Proizvod služi kao antikorozivni pokrivni epoksidni premaz s metalnim efektom za zaštitu unutarnjih i vanjskih metalnih površina (željezo, čelik, inox, aluminij, pocijančani lim i bakar), kao i površina od PVC-a.

Ovaj proizvod poseban je jer je namijenjen bojanju metalnih ograda s antiknima svjetlucavim efektom te se nanosi direktno na metal. Dolazi u dvije najtraženije boje: srebrna i antracit.

Posebnosti i značajke Luxala Rustik DTM su:

- **BRZINA NANOŠENJA** - međuslojni razmak od 2 do 4 sata
- **DIREKTNO NA METAL** - nanosi se direktno na metal kao temeljni premaz i lak u jednom
- **DIREKTNO NA HRĐU** - može se nanositi direktno na hrđu
- **ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA** - služi i kao odlično antikorozivno sredstvo u nanosu od 2 sloja tj. minimalno 100 µm
- **METAL EFEKT** - svjetlucav izgled

Način nanošenja: Nanosi se direktno na površinu koja treba biti suha, čista (bez masti, ulja i drugih nečistoća), a grubi dijelovi hrđe trebaju biti uklonjeni i obrušeni. U slučaju postojećeg premaza na metalnoj površini, potrebno ga je u potpunosti ukloniti. Nanosi se kistom, valjkom ili štrcanjem u dva sloja. Razrjeđuje se LUXAL NITRO RAZRJEĐIVAČEM do maksimalno 10%. Sušenje između slojeva je 2 - 4 sata. Nanositi na suhu i čistu površinu s temperaturom koja je najmanje 3°C iznad rosišta kako bi se spriječila kondenzacija. Tijekom nanošenja i sušenja temperatura površine mora biti od 10°C do 30°C. Za detaljnije upute i podatke o proizvodu pogledati tehničke informacije proizvođača (www.chromos.eu).

Utrošak: 0,08 do 0,1 l/m² u jednom sloju. Za kvalitetnu zaštitu i dugotrajnost potrebno je nanijeti 2 sloja u debljini 50 µm po sloju.

Uskladištenje: najmanje do roka otisnutog na etiketi, u tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5°C do +25°C.

Pakiranje: limenka 0,2 l, 0,75 l



[f](#) | www.chromos.eu

 **Chromos**