


# CHROMOLUX LAK ZA ČAMCE

Chromolux®

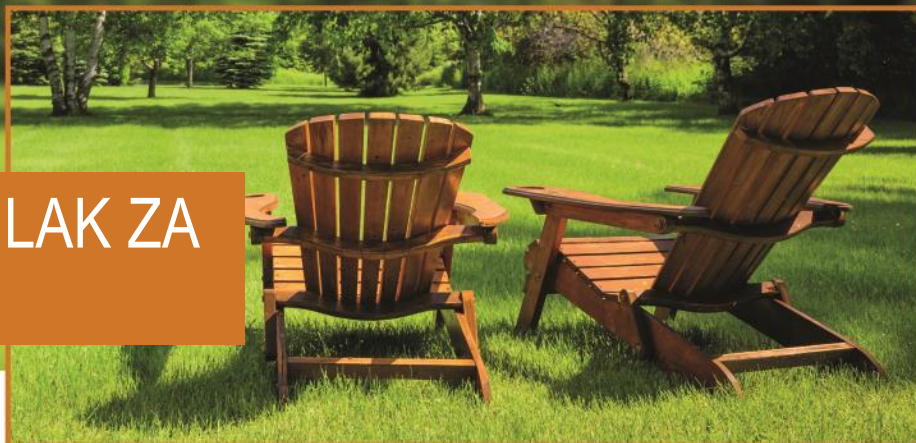

## VRSTA PROIZVODA

Bezbojni, na zraku sušivi, sjajni lak izrađen na osnovi kombinacije alkidnih i uljem modificirane poliuretanske smole.

## NAMJENA

Zaštita drva od vlage (čamci, vanjska i unutarnja stolarija, zidne obloge i sl.). Primjenjuje se za novo drvo kao i za obnavljanje površina obrađenih bezbojnim alkidnim, na zraku sušivim lakovima, odnosno lazurama istoga tipa.

## VISKOZNOST

80 - 100 s (HRN EN ISO 2431:2019)

## GUSTOĆA

900 - 940 kg/m<sup>3</sup> (HRN EN ISO 2811-1:2016)

## RAZRJEĐIVANJE

Razrjeđuje se po potrebi LUXAL SINTETSKIM RAZRJEĐIVAČEM do maksimalno 5 %.

## PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti čista, suha, obrušena brusnim papirom br. 150 ili br. 180 i otprašena. Stare premaze treba odstraniti brušenjem ili struganjem.

## NAPUTAK ZA UPORABU

Prije uporabe lak treba dobro promiješati. Nanosi se kistom, valjkom ili štrcanjem u 2 - 3 sloja. Na vanjske površine treba nanijeti 2 - 3 sloja, a na unutarnje 2 sloja. Obavezno je međuslojno brušenje brusnim papirom br. 180 - 220.

## SUŠENJE

Pri normalnim uvjetima (t = 20 °C, 65 % vlage):

- suho na prašinu: 1 sat
- suho na dodir: 4 - 5 sati

Međuslojni vremenski razmak: minimalno 16 - 24 sata, a maksimalno nema ograničenja.

Pri nižim temperaturama i višoj relativnoj vlažnosti zraka, vrijeme sušenja se produljuje.

Zadnja izmjena: prosinac 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.


Chromos boje i lakovi d.d.  
Radnička cesta 173d  
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666  
Fax: +385 1 2405 512  
www.chromos.eu

 **Chromos**



Chromolux®

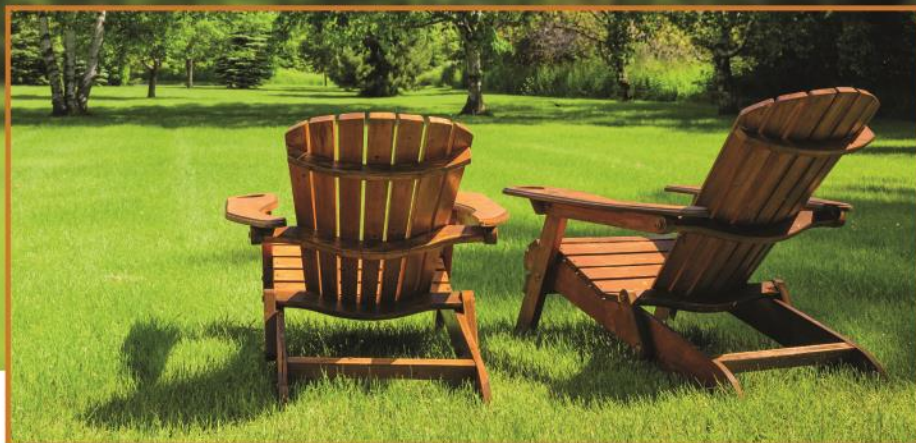

#### UTROŠAK

0,10 - 0,13 l/m<sup>2</sup> (7,5 - 10 m<sup>2</sup>/l) u jednom sloju.

#### HOS KATEGORIJA I GRANIČNA VRIJEDNOST

HOS: A(e), 400 g/l; maks. 400 g/l.

#### PAKIRANJE

Limena ambalaža á 0,2; 0,75 i 2,5 l.

#### USKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C.

Trajnost: 5 godina.

#### NAPOMENA

Mliječan izgled u dozi.

#### SIGURNOSNE MJERE

Za informacije o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju proizvoda pogledati Sigurnosno-tehnički list.

Zadnja izmjena: prosinac 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

**Chromos boje i lakovi d.d.**  
Radnička cesta 173d  
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666  
Fax: +385 1 2405 512  
www.chromos.eu

