


CHROMOLUX TEMELJ

Chromolux®

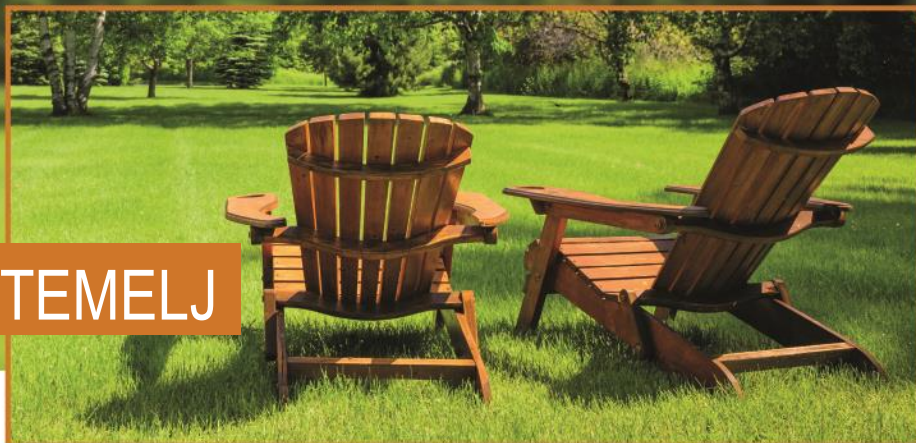

VRSTA PROIZVODA

Bijeli, zrakosušivi temelj izrađen na osnovi uljem modificirane alkidne smole uz dodatak punila i pigmenta.

NAMJENA

Primjenjuje se kao temeljni sloj za zaštitu građevne stolarije i drugih proizvoda od drva (vrata, prozori, ograde, drvene konstrukcije, ...).

VISKOZNOST

2 100 - 2 900 mPa s (HRN EN ISO 2555:2018)

GUSTOĆA

1 210 - 1 250 kg/m³ (HRN EN ISO 2811-1:2016)

RAZRJEĐIVANJE

Ne razrjeđuje se.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti čista, suha, obrušena brusnim papirom br. 150 do br. 180, očišćena od nečistoća i otprašena. Prije nanošenja CHROMOLUX TEMELJA preporuča se vanjske površine drva impregnirati fungicidno - insekticidnom impregnacijom. Neravnine izravnati CHROMOLUX KITOM ZA DRVO. Ako se radi o vanjskim površinama preporučamo kitanje samo manjih površina, dok se unutarnje površine mogu kitati cijele.

NAČIN NANOŠENJA

Prije uporabe temelj dobro promiješati. Nanosi se kistom ili štrcanjem (zračnim ili bezračnim) u 1 - 2 sloja. Osušeni sloj potrebno je obrusiti brusnim papirom br. 220 do br. 240. Nakon uporabe alat oprati LUXAL SINTETSKIM RAZRJEĐIVAČEM.

SUŠENJE

Svaki sloj pri normalnim uvjetima (t = 20 °C, 65 % vlage) suši 24 sata. Pri nižim temperaturama i višoj relativnoj vlažnosti zraka, vrijeme sušenja se produljuje.

Zadnja izmjena: prosinac 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

 **Chromos**



Chromolux®

UTROŠAK – IZDAŠNOST

0,08 - 0,10 l/m² (10 - 12,5 m²/l) u jednom sloju.

HOS KATEGORIJA I GRANIČNA VRIJEDNOST

HOS: A(g), 350 g/l; maks. 350 g/l.

PAKIRANJE

Limena ambalaža á 0,75 i 2,5 l.

USKLADIŠTENJE

U tvorniči zatvorenoj ambalaži u suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C.
Trajnost: 5 godina.

SIGURNOSNE MJERE

Za informacije o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju proizvoda pogledati Sigurnosno-tehnički list.

Zadnja izmjena: prosinac 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu



Chromos